

Coffret de commande WS 900

Commande à contacteur-inverseur pour GfA-ELEKTROMATEN® avec fin de course à cames NES

Contrôles et certificats

WS 900

Essai de type selon :
DIN EN 12453
DIN EN 60335-1
TÜV NORD CERT GmbH



WS 900

Caractéristiques techniques

- Pour ELEKTROMATEN GfA avec fin de course à cames NES
- Tension d'alimentation :
1N~230 V, PE / 3~230 V, PE
3N~400 V, PE / 3~400 V, PE
- Fréquence de service : 50 Hz / 60 Hz
- Tension de commande : 24 V AC
- 2 ou 3 contacteurs-disjoncteurs
- Alimentation électrique pour appareils externes : 24 V AC (1 A)
- Plage de température admissible : -10 °C...+50 °C

Boutier

- Dimensions L x H x P [mm] : 145 x 101 x 209
- Classe de protection IP54, en option IP65

Version

- Contacteurs-inverseurs à verrouillage mécanique, en option avec contacteur-disjoncteur principal supplémentaire
- Bouton-poussoir OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE intégré sur la platine
 - Pour le réglage rapide des positions finales de fin de course directement sur le motoréducteur
- Câble de raccordement avec bornier pour liaison à l'ELEKTROMATEN
- En option avec connecteur CEE et 1m de câble confectionné prêt au branchement, reconnu comme dispositif de raccordement au secteur (disjoncteur principal) selon DIN EN 12453


Fonctions

- Mode de fonctionnement sélectionnable :
 - Mode homme mort FERMETURE/OUVERTURE
 - Mode homme mort FERMETURE/Automatique OUVERTURE
 - FERMETURE/OUVERTURE automatique avec :
Unité de commande 647 pour profil palpeur optique (voir 9.005)
- Raccordement d'interrupteur mou de câble et contacteur du portillon incorporé
- Différentes possibilités de raccordement pour par ex. appareil de commande, interrupteur d'urgence, radio, etc.

WS 900



No. d'article plan de montage : 50001883

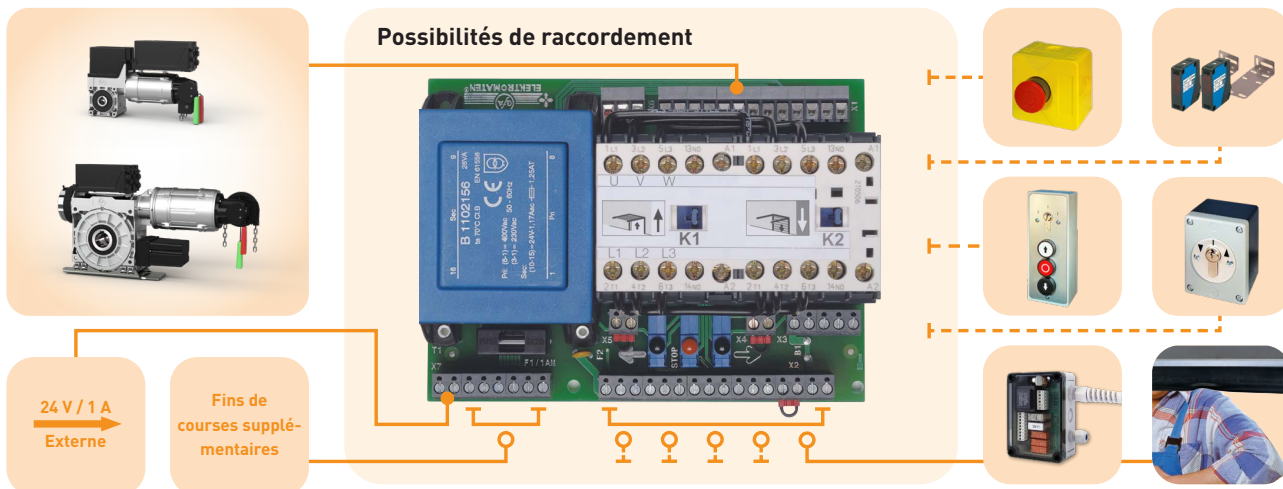

Désignation	Description	No. d'article
WS 900 2- Contacteurs 24 V	1 Avec câble 0,8 m de longueur et bornier à l'ELEKTROMATEN (sans connecteur CEE)	20090000.10003 ¹⁾
WS 900 3- Contacteurs 24 V	2 Avec câble 0,8 m de longueur et bornier à l'ELEKTROMATEN (sans connecteur CEE)	20090000.10004
Ensemble de fixation WS 900	3 Pour : Série de réducteur SG50, SG63, SG63-SIK (tous les versions de réducteurs, uniquement moteurs à enveloppe lisse)	30002937

■ 1) Article abandonnée ■ Les pièces de rechange se trouvent au Chapitre 9